

## FERRAGEM


Rodízio fixo da linha média reforçada, construído em chapa de aço, estampado e zincado com placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

## RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno injetado e mancal com rolamento de rolete. Usada para cargas médias e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



## DIMENSÕES DO RODÍZIO

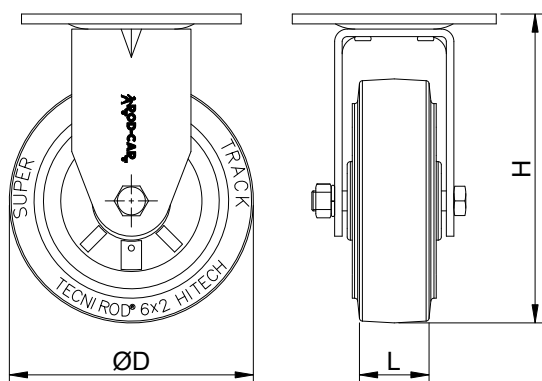

## DADOS TÉCNICO

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 250                    |
| Revestimento :                 | Borracha injetada      |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Rolamento de rolete    |
| Altura "H" (mm) :              | 196                    |
| Largura "L" (mm) :             | 50                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 150                    |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 10° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | ---                    |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A             |
| Peso aproximado (Kg) :         | 2,66                   |
| Tipo de fixação :              | Placa                  |
| Dimensões da placa (mm) :      | 130x140                |
| Dimensões da furação (mm) :    | 13x22                  |

## DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

