

FERRAGEM


Rodízio fixo da linha média reforçada, construído em chapa de aço, estampado e zincado com placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda de celeron integral com mancal de rolamento de roletes. Indicada para cargas médias e moderadas. Resistente a desgastes, rasgos, deformações, produtos inflamáveis e químicos. Utilizada em estufas e frigoríficos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

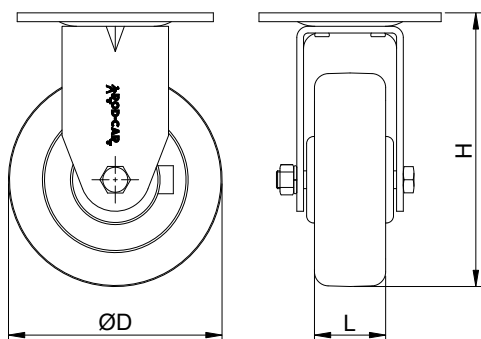

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	600
Revestimento :	Celeron
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento de rolete
Altura "H" (mm) :	194
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 30° a 120°
Raio de giro "R" (mm) :	---
Dureza da banda de rodagem :	25 HB
Peso aproximado (Kg) :	2,86
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	130x140
Dimensões da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

