

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária reforçada, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA


Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno e mancal de rolamento esférico. Usada para cargas intermediárias. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

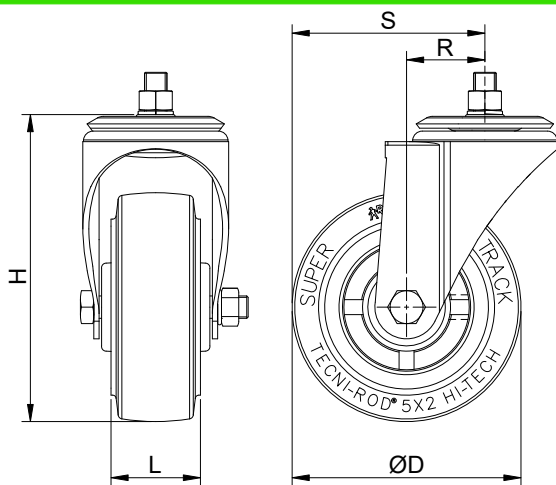

DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO

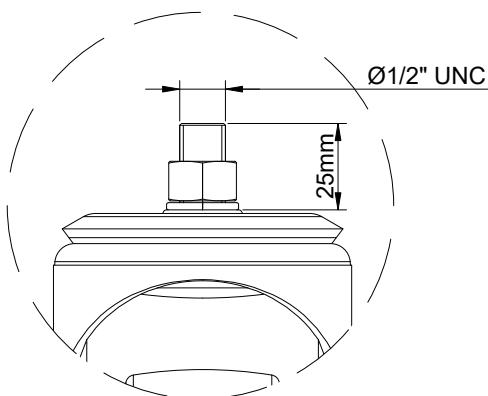

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	200
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6202 ZZ)
Altura "H" (mm) :	166
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	47
Raio de saída "S" (mm) :	107
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	1,59
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø1/2"x25mm