

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda com revestimento de nylon injetado, núcleo em polipropileno injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a derivados de petróleo, sais e alguns ácidos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

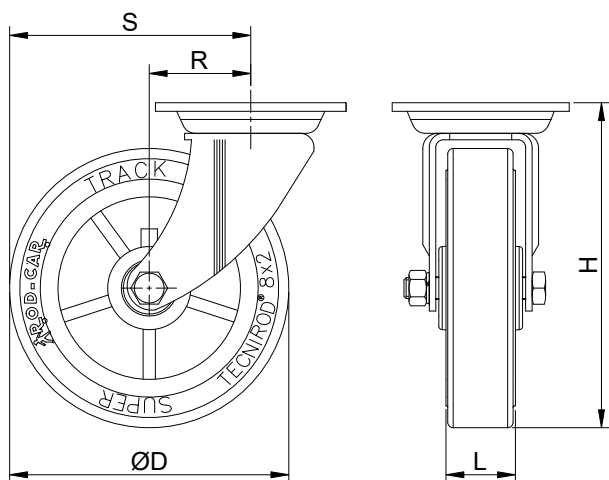

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6004 ZZ)
Altura "H" (mm) :	237
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	73
Raio de saída "S" (mm) :	173
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	4,06
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	130x140
Dimensões da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

