

FERRAGEM


Rodízio fixo, linha standard rod-car, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de celeron integral e mancal com rolamento de roletes. Indicada para cargas médias e moderadas. Resistente a desgastes, rasgos, deformações, produtos inflamáveis e químicos. Utilizada em estufas e frigoríficos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

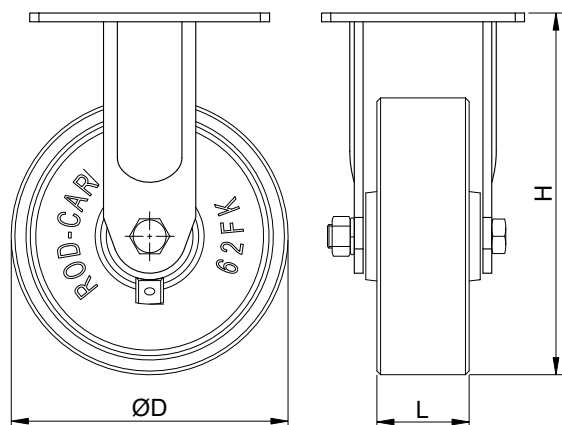

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	600
Revestimento :	Celeron integral
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6202 ZZ)
Altura "H" (mm) :	196
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 30° a 120°
Raio de giro "R" (mm) :	---
Dureza da banda de rodagem :	25 HB
Peso aproximado (Kg) :	2,10
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x27,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

