

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha standard rod-car, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OP". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

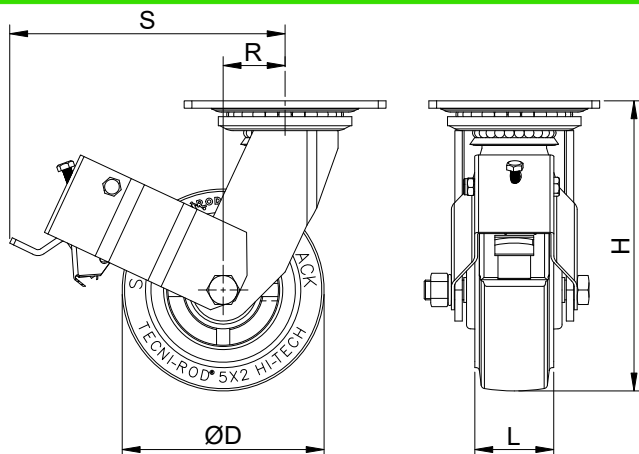

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	200
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6202 ZZ)
Altura "H" (mm) :	168
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	31
Raio de saída "S" (mm) :	155
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	2,60
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x27,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

