

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária reforçada, construído em chapa de aço inox (AISI 304) estampado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA

Roda com revestimento e núcleo de nylon com fibra de vidro e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas intermediárias com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

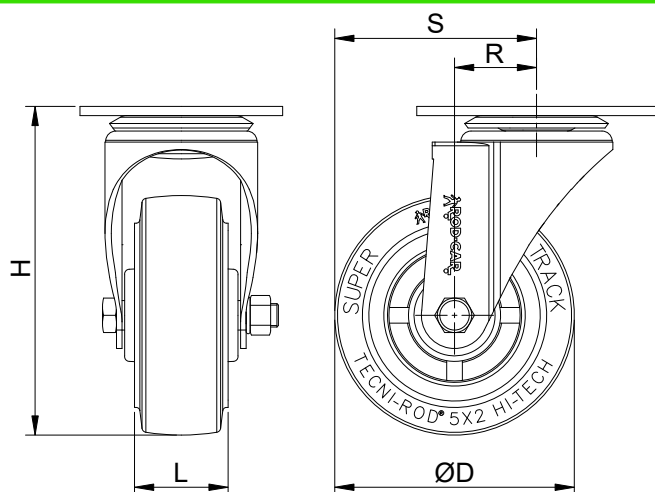

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	245
Revestimento :	Nylon com fibra de vidro
Núcleo :	Nylon com fibra de vidro
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6202 ZZ)
Altura "H" (mm) :	166
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 180°
Raio de giro "R" (mm) :	45
Raio de saída "S" (mm) :	107
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	2,00
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

