

## FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária reforçada, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

## RODA

Roda de borracha injetada com núcleo em polipropileno injetado e mancal com bucha de nylon. Usada para cargas intermediárias. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



## DIMENSÕES DO RODÍZIO

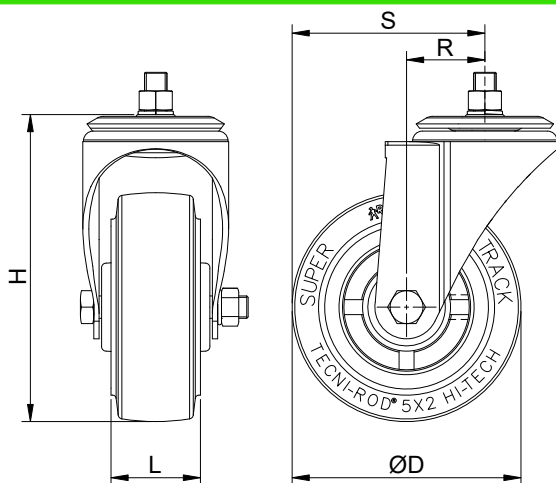

## DADOS TÉCNICOS

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 200                    |
| Revestimento :                 | Borracha injetada      |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Bucha de nylon         |
| Altura "H" (mm) :              | 166                    |
| Largura "L" (mm) :             | 50                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 125                    |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 10° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 45                     |
| Raio de saída "S" (mm) :       | 107                    |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A             |
| Peso aproximado (Kg) :         | 1,50                   |
| Tipo de fixação :              | Espiga                 |
| Dimensões da espiga (mm) :     | Ø1/2"x25mm             |

## DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO

