


RODA

Roda com revestimento e núcleo de nylon com fibra de vidro e mancal com bucha de nylon. Usada para cargas médias e moderadas com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DA RODA

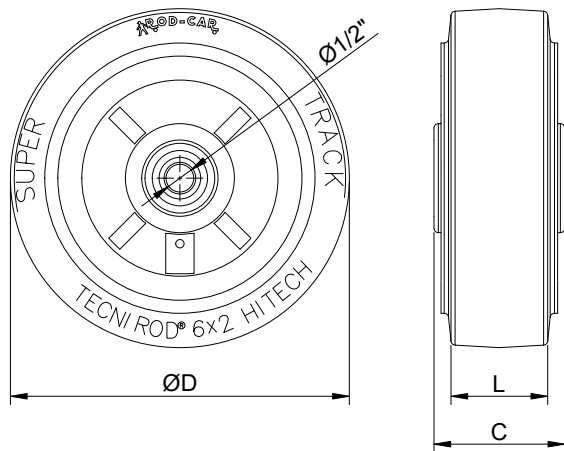

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	600
Revestimento :	Nylon com fibra de vidro
Núcleo :	Nylon com fibra de vidro
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Largura "L" (mm) :	50
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø1/2" (12,70mm)
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 180°
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	1,10