

## FERRAGEM


Rodízio fixo, linha standard rod-car, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

## RODA

Roda com perfil abaulado de poliuretano moldado, núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



## DIMENSÕES DO RODÍZIO

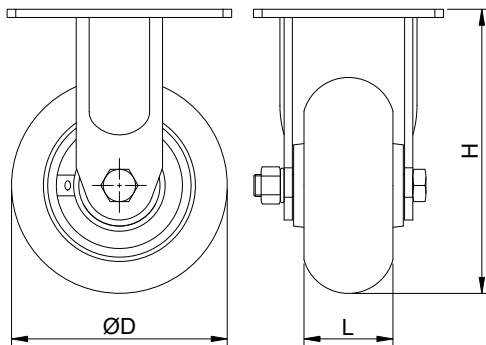

## DADOS TÉCNICOS

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 600                          |
| Revestimento :                 | Poliuretano moldado - Round  |
| Núcleo :                       | Ferro fundido                |
| Tipo de mancal :               | Rolamento esférico (6202 ZZ) |
| Altura "H" (mm) :              | 165                          |
| Largura "L" (mm) :             | 50                           |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 125                          |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°                  |
| Raio de giro "R" (mm) :        | ---                          |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A                   |
| Peso aproximado (Kg) :         | 2,50                         |
| Tipo de fixação :              | Placa                        |
| Dimensões da placa (mm) :      | 110x130                      |
| Dimensões da furação (mm) :    | 13x27,5                      |

## DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

