

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha standard rod-car, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OP". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda com perfil abaulado de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

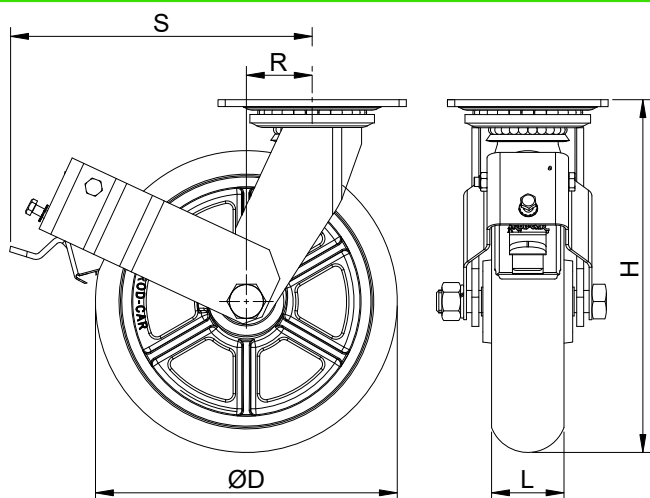

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	700
Revestimento :	Poliuretano moldado - Round
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6004 ZZ)
Altura "H" (mm) :	292
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	250
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	60
Raio de saída "S" (mm) :	250
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	7,70
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x27,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

