

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OA". Sistema giratório com esferas e espiga de 150mm com dois diâmetros distintos de 31,75 ou 33,5 (Outros diâmetros poderão ser fabricados sob consulta). Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA


Roda de borracha injetada com núcleo em polipropileno injetado e mancal com bucha de nylon. Usada para cargas intermediárias. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

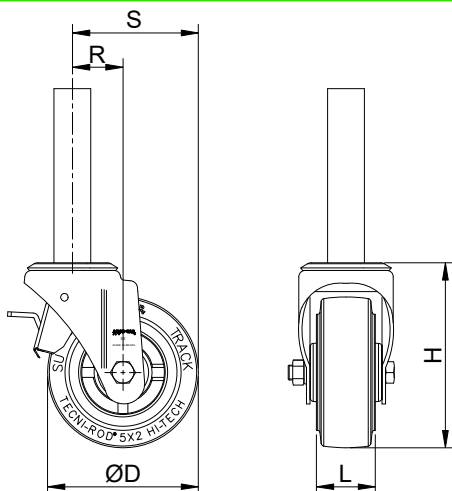

DIMENSÕES DA ESPIGA

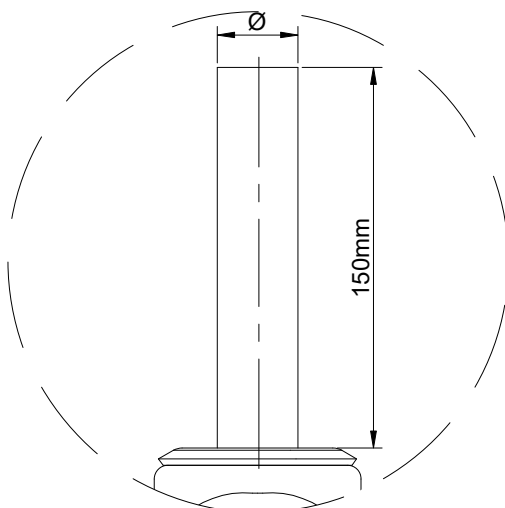

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	200
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	166
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	45
Raio de saída "S" (mm) :	107
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	2,53
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga "Ø" (mm) :	Ø33,5 ou 31,75x150mm