

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e freio "ON". Indicado para aplicações de cargas leves com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo em polipropileno injetado, mancal de rolamento esférico e calota de proteção. Usada para cargas leves. Resistente a impactos, abrasão, graxas, óleos e umidade. Não marcam e nem danificam o piso.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

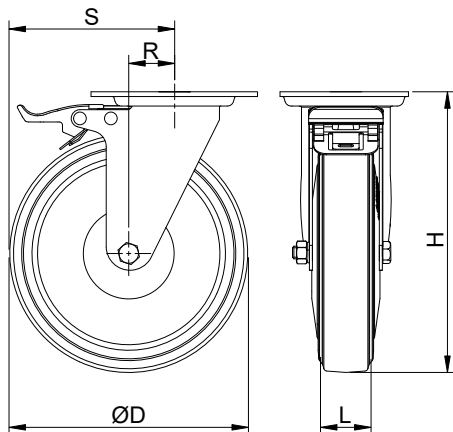

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	150
Revestimento :	Poliuretano injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6002 ZZ)
Altura "H" (mm) :	177
Largura "L" (mm) :	32
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	29
Raio de saída "S" (mm) :	104
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,80
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	80x105
Dimensões da furação (mm) :	8,5x16,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

