

## FERRAGEM


Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado, zincado e com freio "ON". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves com tração manual.

## RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo de polipropileno, mancal com bucha de nylon e calota de proteção. Usada para cargas leves. Resistente a impactos, abrasão, graxas, óleos e umidade, não marcam e nem danificam o piso.



## DIMENSÕES DO RODÍZIO

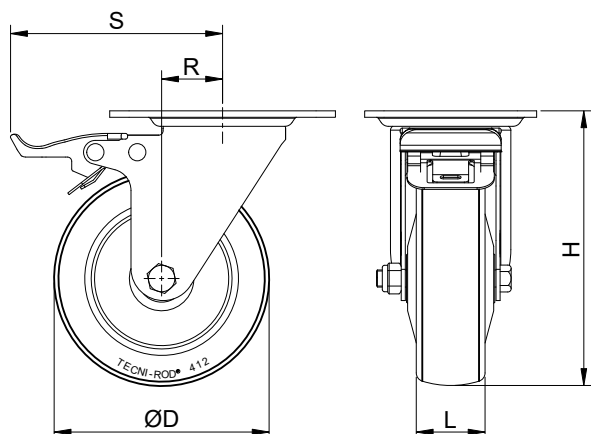

## DADOS TÉCNICOS

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 125                    |
| Revestimento :                 | Poliuretano Injetado   |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Bucha de nylon         |
| Altura "H" (mm) :              | 128                    |
| Largura "L" (mm) :             | 32                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 100                    |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 28                     |
| Raio de saída "S" (mm) :       | 99                     |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A             |
| Peso aproximado (Kg) :         | 0,70                   |
| Tipo de fixação :              | Placa                  |
| Dimensões da placa (mm) :      | 80x105                 |
| Dimensões da furação (mm) :    | 8,5x16,5               |

## DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

