

### FERRAGEM


Rodízio giratório da linha média reforçada axial, construído em chapas de aço soldadas e pintadas com freio "OP". Dois rolamentos axiais, pino central reforçado, porca auto travante, guarda pó metálico e ponto de lubrificação do cabeçote. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração mecânica.

### RODA

Roda com revestimento de nylon injetado, núcleo em polipropileno injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a derivados de petróleo, sais e alguns ácidos.




### DIMENSÕES DO RODÍZIO

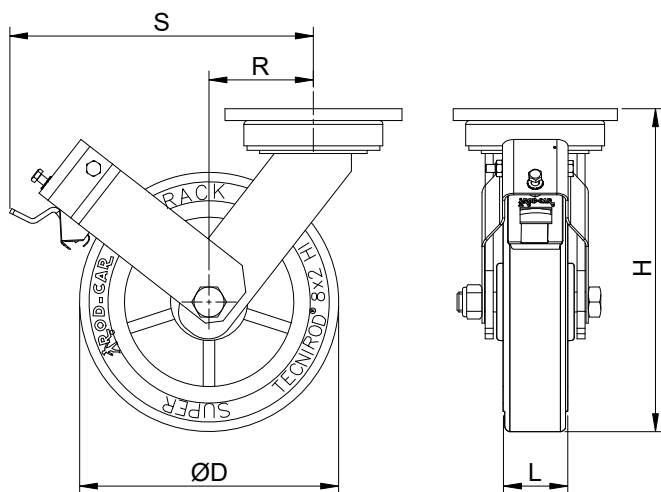

### DADOS TÉCNICOS

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 500                          |
| Revestimento :                 | Nylon injetado               |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado       |
| Tipo de mancal :               | Rolamento esférico (6004 ZZ) |
| Altura "H" (mm) :              | 257                          |
| Largura "L" (mm) :             | 50                           |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 200                          |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°                  |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 83                           |
| Raio de saída "S" (mm) :       | 245                          |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 shore D                   |
| Peso aproximado (Kg) :         | 5,50                         |
| Tipo de fixação :              | Placa                        |
| Dimensões da placa (mm) :      | 130x140                      |
| Dimensões da furação (mm) :    | 13x22                        |

### DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

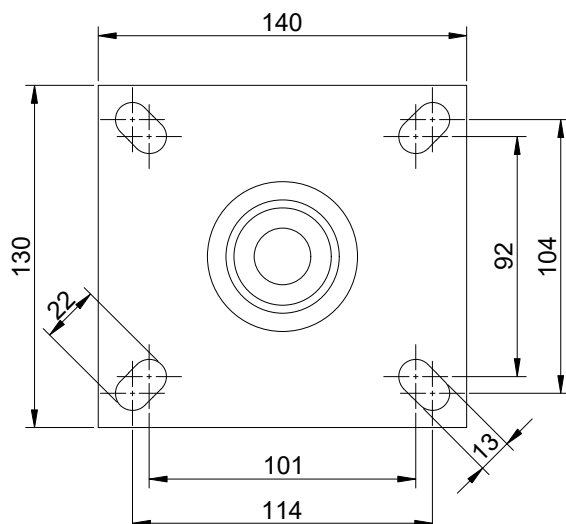

### CONSTRUÇÃO DO CABEÇOTE

