

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e freio "OA". Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

### RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas intermediárias. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

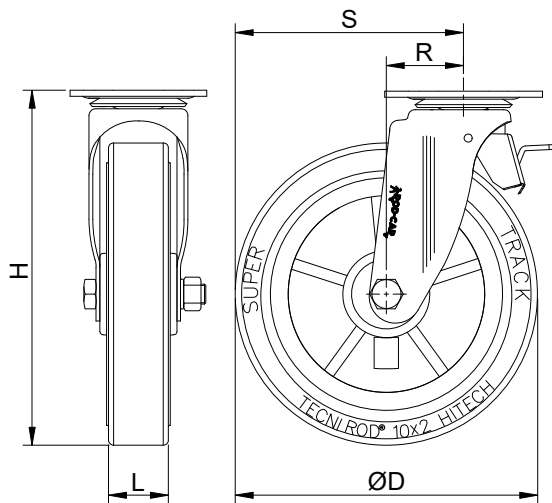

### DADOS TÉCNICOS

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 350                          |
| Revestimento :                 | Borracha injetada            |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado       |
| Tipo de mancal :               | Rolamento esférico (6004 ZZ) |
| Altura "H" (mm) :              | 293                          |
| Largura "L" (mm) :             | 50                           |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 250                          |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 10° a 70°                  |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 61                           |
| Raio de saída "S" (mm) :       | 186                          |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A                   |
| Peso aproximado (Kg) :         | 4,10                         |
| Tipo de fixação :              | Placa                        |
| Dimensões da placa (mm) :      | 110x130                      |
| Dimensões da furação (mm) :    | 13x21,5                      |

### DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

