


RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DA RODA

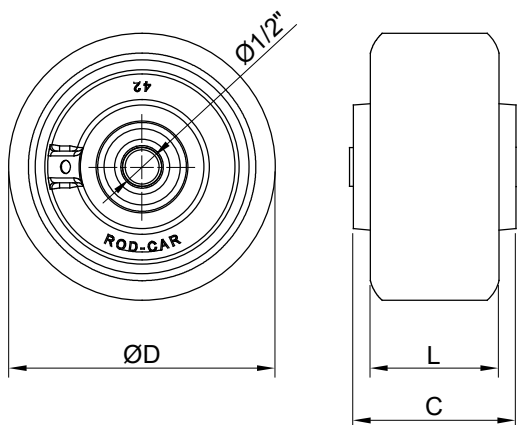

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Poliuretano moldado
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6202 ZZ)
Largura "L" (mm) :	50
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Diâmetro int. do rolamento (mm) :	Ø15,00
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø1/2" (12,70mm)
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	1,36