

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e freio "OA". Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda com revestimento e núcleo em nylon injetado e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

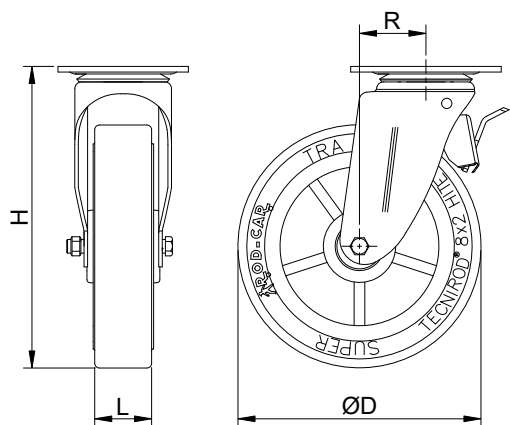

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	248
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø5/8" (15,87mm)
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	54
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	3,40
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

