


FERRAGEM


Rodízio giratório da linha média reforçada com freio "OP", construído em chapas de aço soldadas e pintadas, com dois rolamentos axiais, pino central reforçado, porca auto travante, guarda pó metálico e ponto de lubrificação do cabeçote.

RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno injetado e mancal com bucha de nylon. Usada para cargas médias e moderadas. Silenciosas, não marcam e não danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.

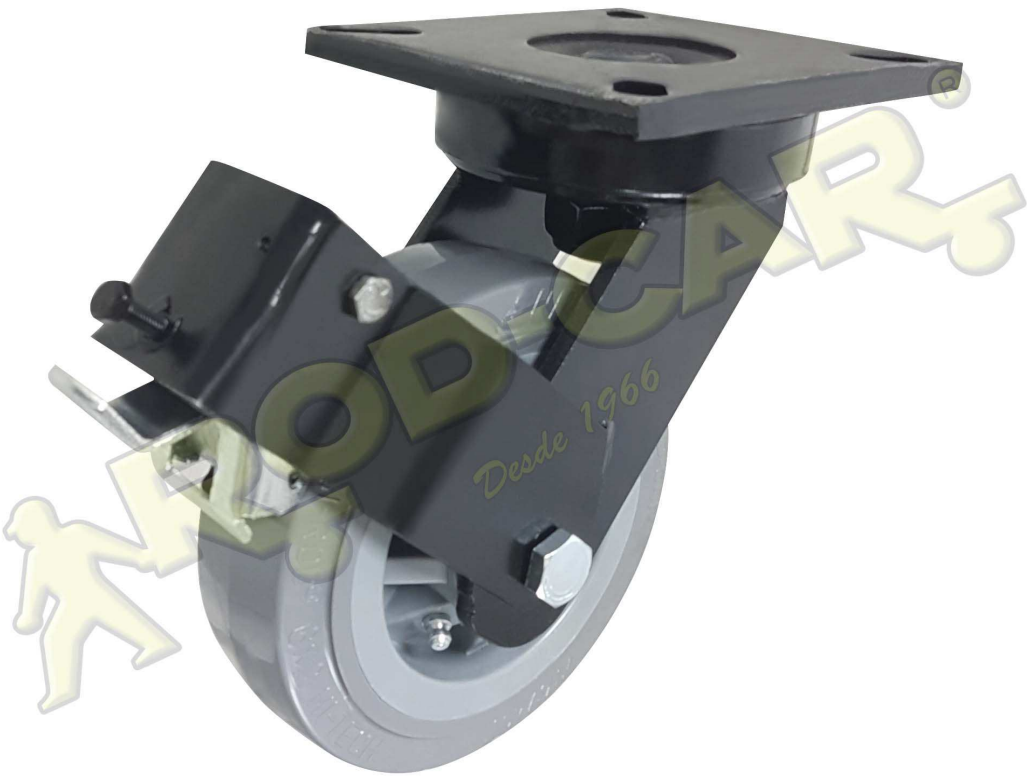


DIMENSÕES DO RODÍZIO

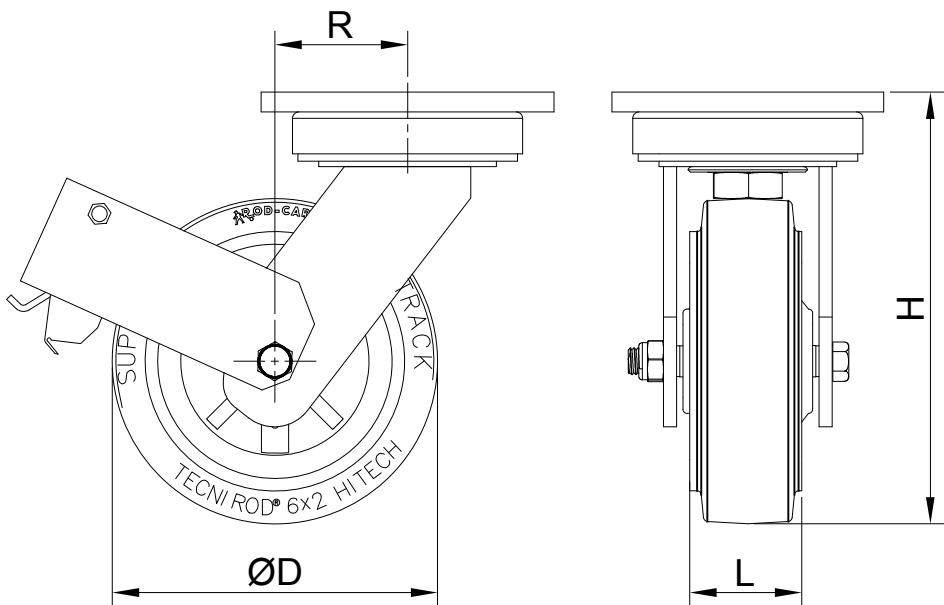

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	250
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	209
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	53
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	4,6
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	130x140
Dimensões da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

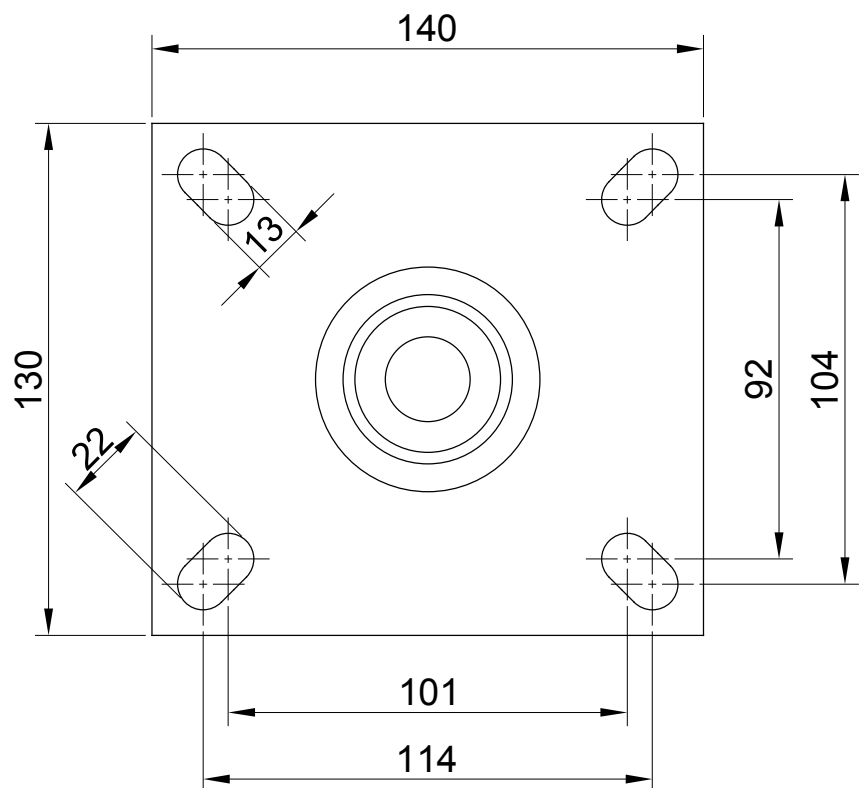

CONSTRUÇÃO DO CABEÇOTE

