


RODA

Roda integral de ferro fundido e com mancal de rolamento esférico. Usado para cargas elevadas e altas temperaturas. Não indicado para áreas que necessitam a redução de ruídos e conservação de pisos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

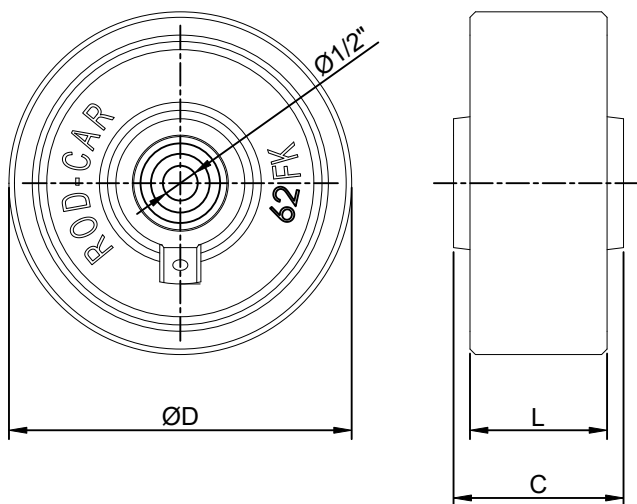

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	700
Revestimento :	Ferro fundido
Núcleo :	--
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Diâmetro int. da bucha (mm) :	Ø1/2" (12,70mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Dureza da banda de rodagem :	150 HB
Peso aproximado (kg) :	2,65