

FERRAGEM


Rodízio giratorio, linha média reforçada, construído em chapa de aço inox estampado e com freio "OP". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda com revestimento e núcleo integral de nylon injetado e mancal de bucha de nylon. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

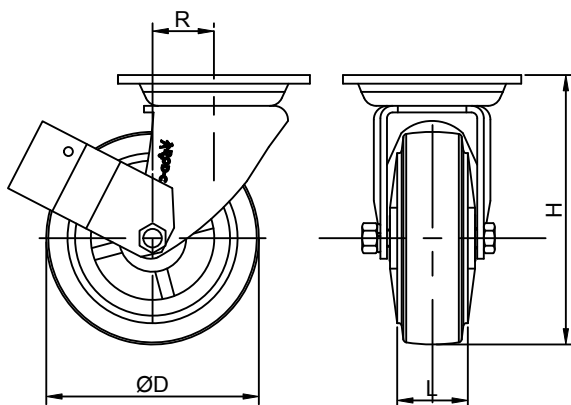

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	350
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	166
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	43,5
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	2,96
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	130x140
Dimensão da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

