

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OP". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda integral de ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas e em altas temperaturas. Não indicado para áreas que necessitem a redução de ruídos e conservação de pisos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

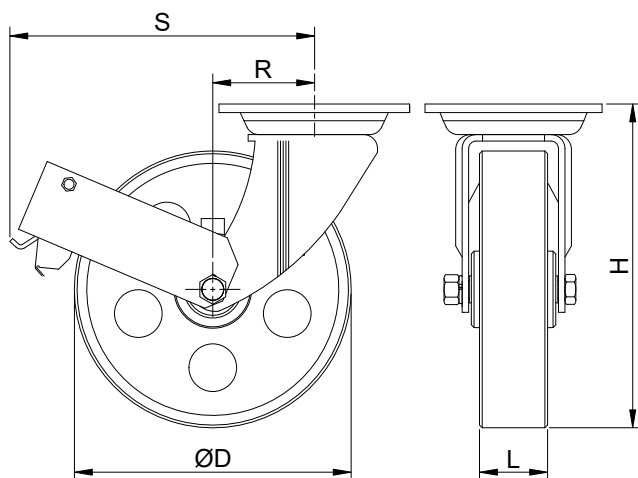

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	700
Revestimento :	Ferro Fundido
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6004 ZZ)
Altura "H" (mm) :	234
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 400°
Raio de giro "R" (mm) :	73
Raio de saída "S" (mm) :	235
Dureza da banda de rodagem :	150 HB
Peso aproximado (Kg) :	6,88
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	130x140
Dimensão da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

