

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço estampado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal de rolamento esférico. Usada para cargas médias. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

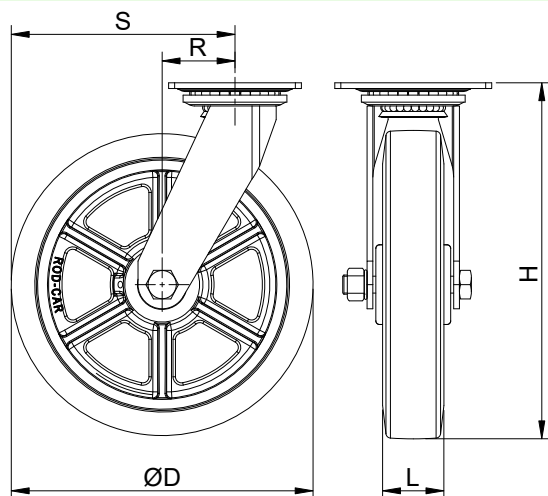

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	700
Revestimento :	Poliuretano moldado
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6004 ZZ)
Altura "H" (mm) :	292
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	250
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	60
Raio de saída "S" (mm) :	185
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	6,53
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x27,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

