

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha standard rod-car, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OP". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de borracha moldada com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a desgaste, silenciosas e não danificam o piso.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

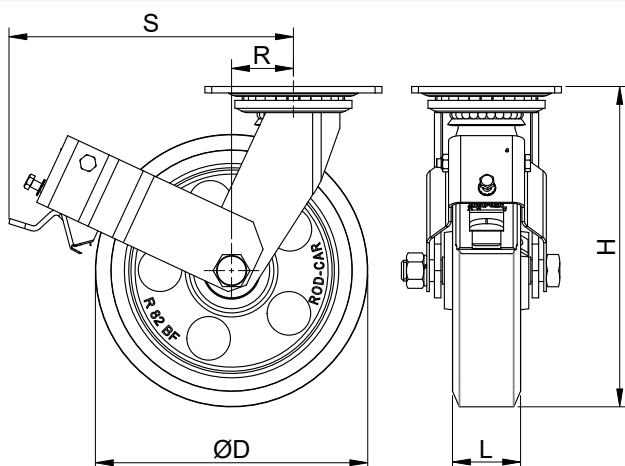

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	350
Revestimento :	Borracha moldada
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6004 ZZ)
Altura "H" (mm) :	235
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	45
Raio de saída "S" (mm) :	210
Dureza da banda de rodagem :	75 shore A
Peso aproximado (Kg) :	5,56
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	110x130
Dimensão da furação (mm) :	13x27,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

