

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha standard rod-car, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OP". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda com revestimento e núcleo de nylon injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

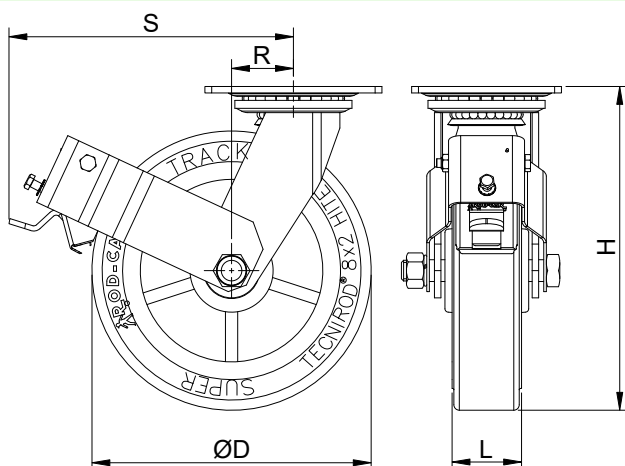

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	700
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6004 ZZ)
Altura "H" (mm) :	238
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	47
Raio de saída "S" (mm) :	210
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	3,80
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	110x130
Dimensão da furação (mm) :	13x27,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

